

D6002

パススルーモジュール

パススルーD6002モジュールは、システムとフィールドを直接接続して、柔軟なマーシャリングを実現します。

主な特長


- Zone 2/Div. 2内の取り付け。

ご注文方法

注文コード

D6002S：1チャンネル

外形寸法図

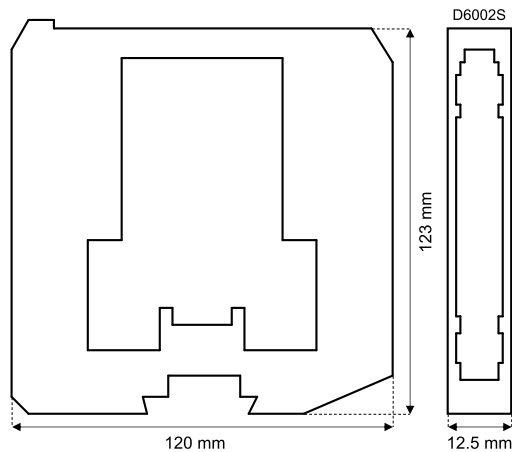

技術仕様

入力／出力

定格電圧：30V。

定格電流：0.1A。

環境条件

使用温度：温度範囲 -40℃ ～ +70℃。

保管温度：温度範囲 -45℃ ～ +80℃。

取り付け

汎用ターミナルボード又はカスタムボードターミナルボード

重量：約110g。

配線接続：着脱可能ネジ配線端子台、最大2.5mm²（13AWG）。

寸法：幅12.5mm、奥行き123mm、高さ120mm。

配線接続図

その他の配線接続図は取扱説明書を参照ください

