

D6000

直通模块

直通 D6000 模块将系统与现场直接连接，以实现灵活编组。

特点

- 2 个完全独立的通道
- 高密度，每个模块有两个通道

订货信息

订购码


D6000S：1 个通道

D6000D：2 个通道

附件

DIN 导轨限位器 MCHP196。

外形尺寸

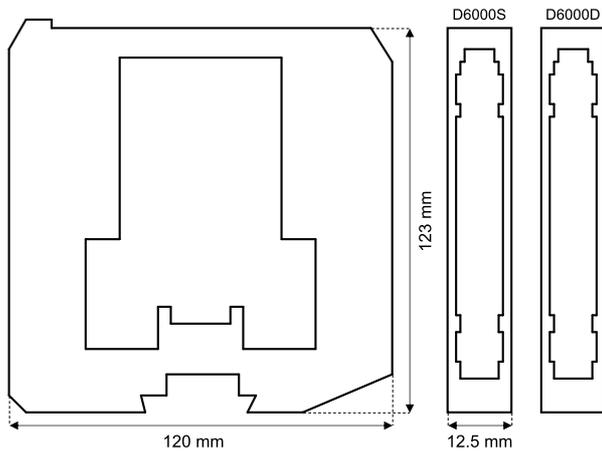

技术参数

输入/输出

电压额定值: 50 V。

电流额定值: 0.5A，在端子上使用时可能会受到限制。

环境条件

工作温度: 温度范围 -40 至 +70 °C。

储存温度: 温度范围 -45 至 +80 °C。

安装

DIN 导轨 35 mm 或定制端子板板。

重量: 约 100 g。

连接: 通过极化插入式隔离螺纹接线板，可以安装线缆直径规格最高 2.5 mm² (13 AWG) 的端子。



规格: 宽 12.5 mm、深 123 mm、高 120 mm。

功能图

其它安装图可参阅产品使用手册

现场

安全区

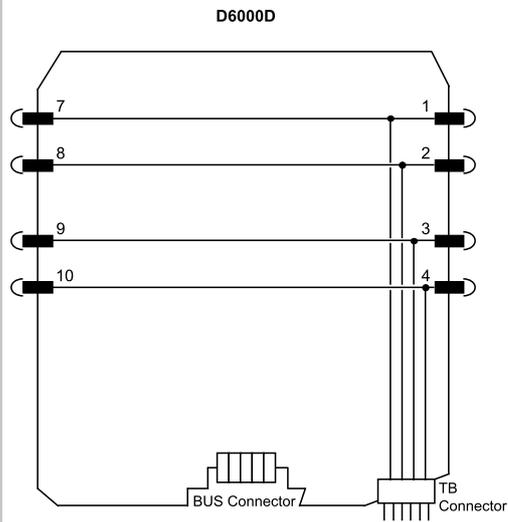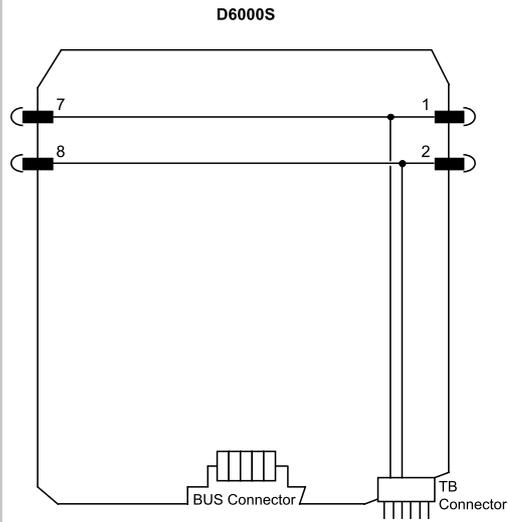

功能性安全管理认证：

基玛伊 (GM International) 的安全相关系统经认证符合 IEC61508:2010 第 1 部分第 5-6 条标准，达到 SIL3 等级。此外，基玛伊产品还获得了世界权威机构 Notified Bodies 颁发的本安证书。

本文件中规定的数据仅为产品的描述性资料，应与相关技术规范相结合。我们的产品一直在不断地开发，这里所提供的信息仅为文件发布时的相关进展。我们的资料不能提供有关某一情况或某一应用适当性的任何陈述。所提供的资料并不能免除用户自行判断及核实的责任。可以在我们的网站上找到条款与条件。有关更多信息，请参阅说明手册。