


Platines personnalisées Série D5000/D6000

MODICON M580

Ces platines avec (TBE) ou sans (TB) boîtier métallique permettent de relier directement la carte E/S du système et les modules des séries D5000 et D6000 qui s'interfaçent avec le terrain.. La protection de sécurité intrinsèque et l'isolation du signal entre la Zone sûre et la Zone dangereuse sont assurées par les appareils associés de la série D5000. L'alimentation 24 Vcc de la platine est connectée à deux bornes enfichables, pour une alimentation redondante. Les alimentations hors plage et les défauts cumulés du module peuvent être surveillés via un contact dédié. Les modules sont alimentés via le bus d'alimentation de la Platine. Les platines sont fournies avec un kit de montage universel pour mur et rail DIN, tandis que les TBE peuvent être montées sur rail DIN avec des clips en plastique ou en métal, selon l'accessoire choisi.

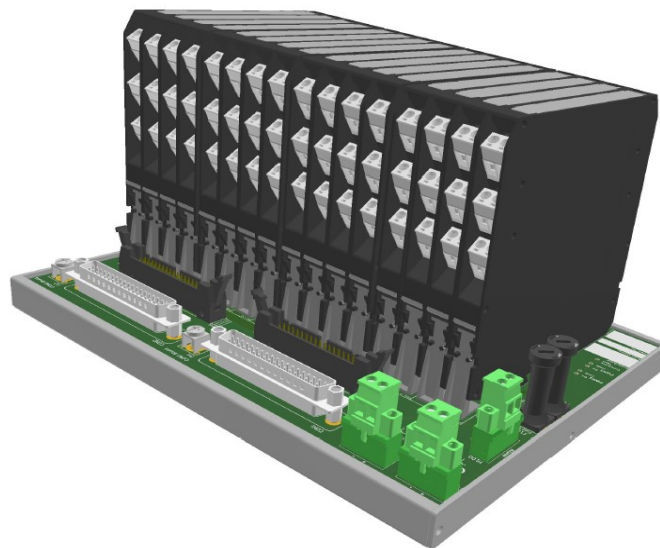

MODICON M580

Applications SI

Entrée analogique

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5011S, D5014S, D5015SS, D5016SS, D5072S	2	CABF034/X (*1)	
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5011D, D5014D, D5016DS, D5072D	4	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Longueur de câble de 5, 10, 20 et 30 m prise en charge

Entrée numérique

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5031S, D5032S, D5037S, D5038SD, D5039SD	1	CABF034/X (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5031D, D5032D, D5037D, D5038DD, D5038XD, D5039DD, D5039XD	2	CABF034/X (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5031D, D5032D, D5037D, D5038DD, D5038XD, D5039DD, D5039XD	1	CABF034/X (*1)	

(*1) x = Longueur de câble de 5, 10, 20 et 30 m prise en charge

Sortie numérique

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5040S, D5048S, D5049S	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5040D	2	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Longueur de câble de 5, 10, 20 et 30 m prise en charge

MODICON M580

Applications SI

Entrée analogique

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D6001S, D6004S, D6011S, D6014S, D6015SS, D6016SS, D6017SS, D6072S	2	CABF034/x (*1)	
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D6001D, D6011D, D6014D, D6016DS, D6072D	4	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Longueur de câble de 5, 10, 20 et 30 m prise en charge

Entrée numérique

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5093S, D6001S, D6031S, D6032S, D6037S, D6038SD, D6039SD	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DD, D6038XD, D6039DD, D6039XD	2	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DD, D6038XD, D6039DD, D6039XD	1	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Longueur de câble de 5, 10, 20 et 30 m prise en charge

Sortie numérique

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5090S, D5091S, D5094S, D5095S, D5096S, D5096S- 100, D5097S, D5098S, D6001S	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5098D, D6001D	2	CABF034/X (*1)	

(*1) x = Longueur de câble de 5, 10, 20 et 30 m prise en charge