


カスタマイズされた端子ボードD5000/D6000シリーズ

MODICON M580

これらの端子ボードは、(TBE) または (TB) 無しの金属筐体で、システムのI / OカードとD5000/D6000シリーズモジュール間の直接接続を提供し、フィールドを結合します。安全な保護と安全エリアと危険エリア間の信号分離は、D5000シリーズ関連装置によって、本質的に提供されます。冗長性を確保するために、TBの24Vdc電源は、2つのプラグイン端子台に接続されています。範囲外の電源と累積モジュール障害は、専用接点を介して監視できます。モジュールは、端子ボードの電源バスを介して供給されます。TBは壁とDINレール用のユニバーサル取り付けキットが1つ付属していますが、TBEは、選択したアクセサリに応じて、プラスチックまたは金属製のクリップを使用しDINレールに取り付けできます。

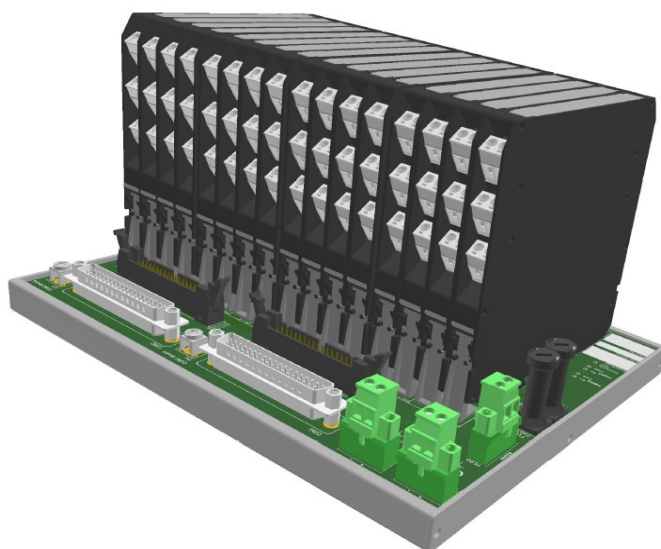

MODICON M580

ISアプリケーション

アナログ入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5011SD5014S D5015SSD5016SS D5072S	2	CABF034/x (*1)	
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5011DD5014D D5016DSD5072D	4	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 5、10、20、30mのケーブル長をサポート

デジタル入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5031SD5032SD5037S D5038SDD5039SD	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5031DD5032DD5037D D5038DDD5038XD D5039DDD5039XD	2	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5031DD5032DD5037D D5038DDD5038XD D5039DDD5039XD	1	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 5、10、20、30mのケーブル長をサポート

デジタル出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5040SD5048SD5049S	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5040D	2	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 5、10、20、30mのケーブル長をサポート

MODICON M580

NON-ISアプリケーション

アナログ入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D6001SD6004SD6011S D6014SD6015SS D6016SSD6017SS D6072S	2	CABF034/x (*1)	
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D6001DD6011DD6014D D6016DSD6072D	4	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 5、10、20、30mのケーブル長をサポート

デジタル入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5093SD6001SD6031S D6032SD6037S D6038SDD6039SD	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5093DD6001DD6031D D6032DD6037D D6038DDD6038XD D6039DDD6039XD	2	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5093DD6001DD6031D D6032DD6037D D6038DDD6038XD D6039DDD6039XD	1	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 5、10、20、30mのケーブル長をサポート

デジタル出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5090SD5091SD5094S D5095SD5096SD5096S- 100D5097SD5098S D6001S	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5098DD6001D	2	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 5、10、20、30mのケーブル長をサポート