

D6002

Pass-Through-Modul

Das Pass-Through-Modul D6002 setzt das System direkt in Verbindung mit dem Feld, um flexibles Marshalling zu ermöglichen.

EIGENSCHAFTEN


- Installation in Zone 2/Div. 2

BESTELLINFORMATIONEN

Bestellnummern

D6002S: 1 Kanal

ABMESSUNGEN

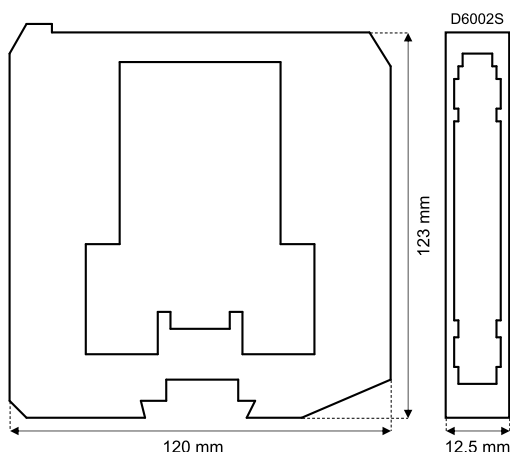

TECHNISCHE DATEN

Eingang/Ausgang

Nennspannung: 30 V

Nennstrom: 0,1 A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: Temperaturbereich –40 bis +70 °C

Lagertemperatur: Temperaturbereich –45 bis +80 °C

Montage

an benutzerdefinierten Klemmleisten

Gewicht: circa 110 g

Anschluss: mit polarisierten ein- und aussteckbaren Schraubklemmenleisten für Klemmen bis 2,5 mm² (13 AWG)

Abmessungen: Breite 12,5 mm, Tiefe 123 mm, Höhe 120 mm

FUNKTIONSDIAGRAMM

Weitere Installationsdiagramme könnten in der Instruktionsanleitung gefunden werden.

