

# D6000

## Module passerelle

Le D6000 permet de relier directement le système au terrain pour un acheminement flexible.

### CARACTERISTIQUES

- 2 voies entièrement indépendantes
- Haute densité, deux voies par appareil

### INFORMATION DE COMMANDE

#### Références de commande

D6000S: 1 voie

D6000D: 2 voies

#### Accessoires

Butée de rail DIN MCHP196.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Entrée/sortie

**Tension nominale:** 50 V.

**Courant nominal:** 0,5 A, des restrictions peuvent s'appliquer en cas d'utilisation sur une platine (FTA).

#### Conditions environnementales

**Température de fonctionnement:** Limites de température -40 à +70 °C.

**Température de stockage:** Limites de température -45 à +80 °C.

#### Montage


Rail DIN 35 mm, ou sur platine en liaison avec automate.

**Poids:** environ 100 g.

**Raccordement:** par bornes à vis polarisées enfichables compatibles terminaisons jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup> (13 AWG).

**Dimensions:** largeur 12,5 mm, profondeur 123 mm, hauteur 120 mm.

### DIMENSIONS

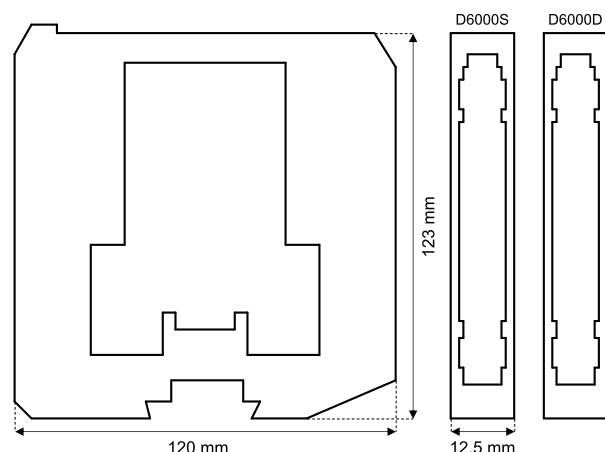

# SCHÉMA FONCTIONNEL

Des schémas d'installation supplémentaires peuvent être trouvés dans le manuel d'instruction.

