

D6002

Módulo Pass-Through

El módulo Pass-Through D6002 pone en conexión directa el sistema con el campo para un marshalling flexible.

CARACTERÍSTICAS


- Instalación en Zona 2/Div. 2

CÓDIGOS DE PEDIDO

Códigos de pedido

D6002S: 1 canal

DIMENSIONES GENERALES

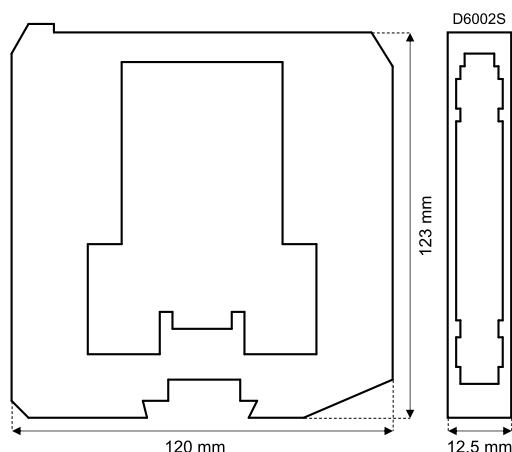

DATOS TÉCNICOS

Entrada/Salida

Clasificación de tensión: 30 V.

Clasificación de corriente: 0,1 A.

Condiciones ambientales

Temperatura de operación: Límites de temperatura -40 a $+70$ °C.

Temperatura de almacenamiento: Límites de temperatura -45 a $+80$ °C.

Montaje

en terminales personalizados.

Peso: Aprox. 110 g.

Conexión: mediante bornas enchufables polarizadas para conectar terminales de hasta $2,5$ mm² (13 AWG).

Dimensiones: Anchura 12,5 mm, Profundidad 123 mm, Altura 120 mm.

DIAGRAMA DE FUNCIÓN

Los diagramas de instalaciones adicionales están disponibles en el Manual de Instrucciones.

