


Morsettiere personalizzate Serie D5000/D6000

TRICON CX

Queste morsettiere con o senza custodia in metallo forniscono il collegamento diretto tra la scheda I/O del sistema e i moduli Serie D5000/D6000, che interfacciano il campo. La protezione intrinsecamente sicura e l'isolamento del segnale tra l'Area Sicura e l'Area Pericolosa sono forniti dall'apparato associato Serie D5000. L'alimentatore a 24 Vdc della TB è collegato a due morsettiere plug-in per la ridondanza. Gli alimentatori fuori intervallo e il guasto cumulativo dei moduli possono essere monitorati tramite un contatto dedicato. I moduli sono alimentati tramite bus di alimentazione della morsettiera. Le morsettiere sono fornite con un kit di montaggio universale per parete e barra DIN, mentre le TBE possono essere montate su barra DIN con clip in plastica o in metallo, a seconda dell'accessorio scelto.

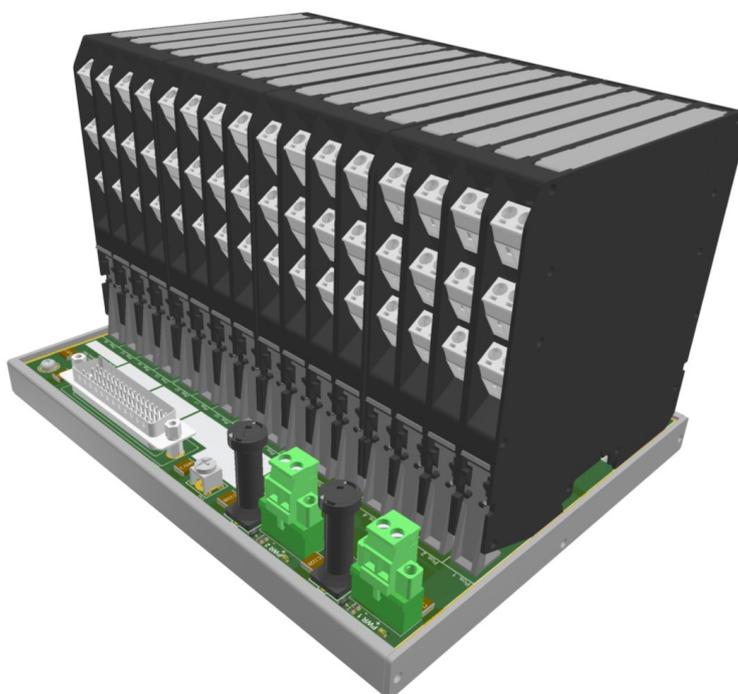

TRICON CX

Applicazioni a S.I.

Ingresso analogico

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3722X 3723X	32	TB-D5016-TRI-011 TBE-D5016-TRI-011	16	D5011S, D5014S, D5015SS, D5016SS, D5072S	1/2	4X00189-5xx (*1)	
3722X 3723X	32	TB-D5016-TRI-011 TBE-D5016-TRI-011	16	D5011D, D5014D, D5016DS, D5072D	1	4X00189-5xx (*1)	
3722X	32	TBE-D5001-TRI-001		5700 (*2)	1	4X00189-5xx (*1)	

Uscita analogica

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3809X 3809AX	16	TB-D5016-TRI-010 TBE-D5016-TRI-010	16	D5020S	1	4X00227-5xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi

Ingresso digitale

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3506X	32	TB-D5016-TRI-012 TBE-D5016-TRI-012	16	D5031S, D5032S, D5037S, D5038SA, D5039SA	1/2	4X00226-3xx (*1)	
3506X	32	TB-D5016-TRI-012 TBE-D5016-TRI-012	16	D5031D, D5032D, D5037D, D5038DA, D5038XA, D5039DA, D5039XA	1	4X00226-3xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi

Uscita digitale

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3626X	32	TB-D5016-TRI-007 TBE-D5016-TRI-007	16	D5040S, D5048S, D5049S	1/2	4X00188-3xx (*1)	
3626X	32	TB-D5016-TRI-009 TBE-D5016-TRI-009	16	D5040D	1	4X00188-3xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi

Universale

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3902X 3902AX	16	TB-D5016-TRI-010 TBE-D5016-TRI-010	16	D5014S, D5015SK, D5016SK, D5020S, D5031S, D5032S, D5037S, D5038SB, D5039SB, D5049S, D5072S-099	1	4X00224-3xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi

TRICON CX

Applicazioni NON a S.I.

Ingresso analogico

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3722X 3723X	32	TB-D5016-TRI-011 TBE-D5016-TRI-011	16	D6001S, D6004S, D6011S, D6014S, D6015SS, D6016SS, D6017SS, D6072S	1/2	4X00189-5xx (*1)	
3722X 3723X	32	TB-D5016-TRI-011 TBE-D5016-TRI-011	16	D6001D, D6011D, D6014D, D6016DS, D6072D	1	4X00189-5xx (*1)	
3722X	32	TBE-D5001-TRI-001		5700 (*2)	1	4X00189-5xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi (*2). Il numero di dispositivi 5700 dipende dall'architettura scelta (vedere la scheda tecnica del dispositivo 5700 per maggiori informazioni).

Uscita analogica

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3809X 3809AX	16	TB-D5016-TRI-010 TBE-D5016-TRI-010	16	D6001S, D6020S	1	4X00227-5xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi

Ingresso digitale

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3506X	32	TB-D5016-TRI-012 TBE-D5016-TRI-012	16	D5093S, D6001S, D6031S, D6032S, D6037S, D6038SA, D6039SA	1/2	4X00226-3xx (*1)	
3506X	32	TB-D5016-TRI-012 TBE-D5016-TRI-012	16	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DA, D6038XA, D6039DA, D6039XA	1	4X00226-3xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi

Uscita digitale

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3626X	32	TB-D5016-TRI-007 TBE-D5016-TRI-007	16	D5090S, D5091S, D5094S, D5095S, D5096S, D5097S, D5098S, D6001S	1/2	4X00188-3xx (*1)	
3626X	32	TB-D5016-TRI-009 TBE-D5016-TRI-009	16	D5098D, D6001D	1	4X00188-3xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi

Universale

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3902X 3902AX	16	TB-D5016-TRI-010 TBE-D5016-TRI-010	16	D5090S-102, D5091S-103, D5093S, D5094S-104, D5095S-105, D5096S-106, D5097S-107, D6001S, D6004S, D6014S, D6015SK, D6016SK, D6017SK, D6020S, D6031S, D6032S, D6037S, D6038SB, D6039SB, D6072S-099	1	4X00224-3xx (*1)	

(*1) xx = Lunghezza del cavo in incrementi di 3 metri: vedere la guida alle terminazioni di campo Triconex per i dettagli relativi al cavo e le alternative LSZH o zero gradi